


## Montageanleitung Mutzbratengrill

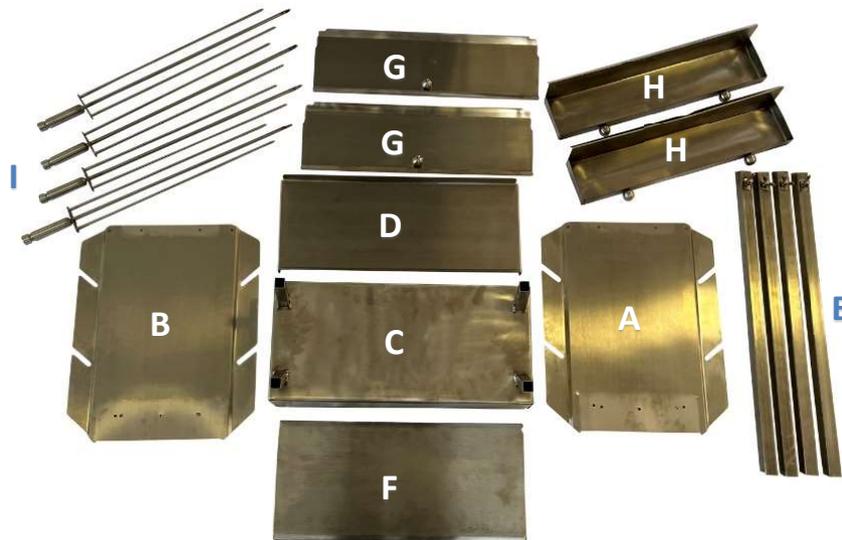

### Lieferumfang:

- A** Seitenwand R
- B** Seitenwand L
- C** Glutwanne
- D** Dachblech
- E** Standfuß (Vierkantrohr 20 x 20 mm) inkl. Flügelschraube
- F** Bodenblech zur Verstärkung der Glutwanne
- G** Dachklappe
- H** Saftschale
- I** Mutzbraten-Spieß mit Griff
- J** Linsenkopfschraube Inbus
- K** Mutter
- L** Motorhaltebuchse

### Artikel 93a    Artikel 93b

Menge	Menge
1	1
1	1
1	1
1	1
4	4
1	1
2	2
2	2
2	4
10	10
10	10
2	4

**ACHTUNG: Grillmotoren nicht im Lieferumfang enthalten! [Artikelnummer 41a](#))**

## Montageanleitung:

### Schritt 1:



Stellen Sie die Glutwanne auf und stecken die Seitenwände R und L in die vorgesehenen Halteschlitz. Jetzt einfach die Seitenwände jeweils mit einer Linsenkopfschraube und einer Mutter an den der Glutwanne verschrauben. Anschließend das Dachblech auf die Seitenwände setzen und von jeder Seite mit Je 2 Schrauben und Muttern fixieren.

### Schritt 2:



Als Nächstes den Grillkorpus auf den Kopf drehen. Stecken Sie nun die Standfüße (Vierkantrohre) mit der Flügelschraubenseite zuerst auf die Vierkantrohrverbindungen und ziehen die Flügelschrauben fest an. Danach wird der Mutzbratengrill einfach herumgedreht und auf die Standfüße gestellt. Mithilfe der Flügelschrauben können Sie die Beinlänge spielerisch ändern und somit ganz einfach Unebenheiten im Untergrund ausgleichen. Nachdem ein fester Stand gewährleistet ist, kann auch das Bodenblech zur Verstärkung der Glutwanne einfach eingelegt werden.

### Schritt 3:



An der Oberkante der Seitenwände, kurz vor der Abschrägung befinden sich an beiden Seiten noch Bohrungen zum Anschrauben der Dachklappe. Bitte Dachklappe anschrauben und den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. Daraufhin können auch schon die beiden Saftschalen einfach an die Glutwanne eingehängt werden.

### Schritt 4:



Zum Schluss müssen Sie nur noch die Mutzbraten-Spieße mit saftigem Fleisch bestücken und mit Ihrem Grillmotor (**nicht im Lieferumfang enthalten! [Artikelnummer 41a](#)**) verbinden. An dem Befestigungsstutzen des Grillmotors wird eine Motorhaltebuchse angeschraubt, um den Motor an den Seitenwänden zu fixieren. Schließlich die mit köstlichem Grillgut bestückten Spieße und den Grillmotor in die Seitenschlitze einsetzen und mit dem Grillerlebnis loslegen.

**Wir wünschen viel Spaß beim Grillen und einen guten Appetit mit unserem universellen Mutzbratengrill aus hauseigener Produktion der Firma Schneider Grillgeräte!**